


Pedisystems®

Tapetes de entrada



TAPETES DE EXTERIOR | TAPETES DE INTERIOR | TAPETES FLEXÍVEIS

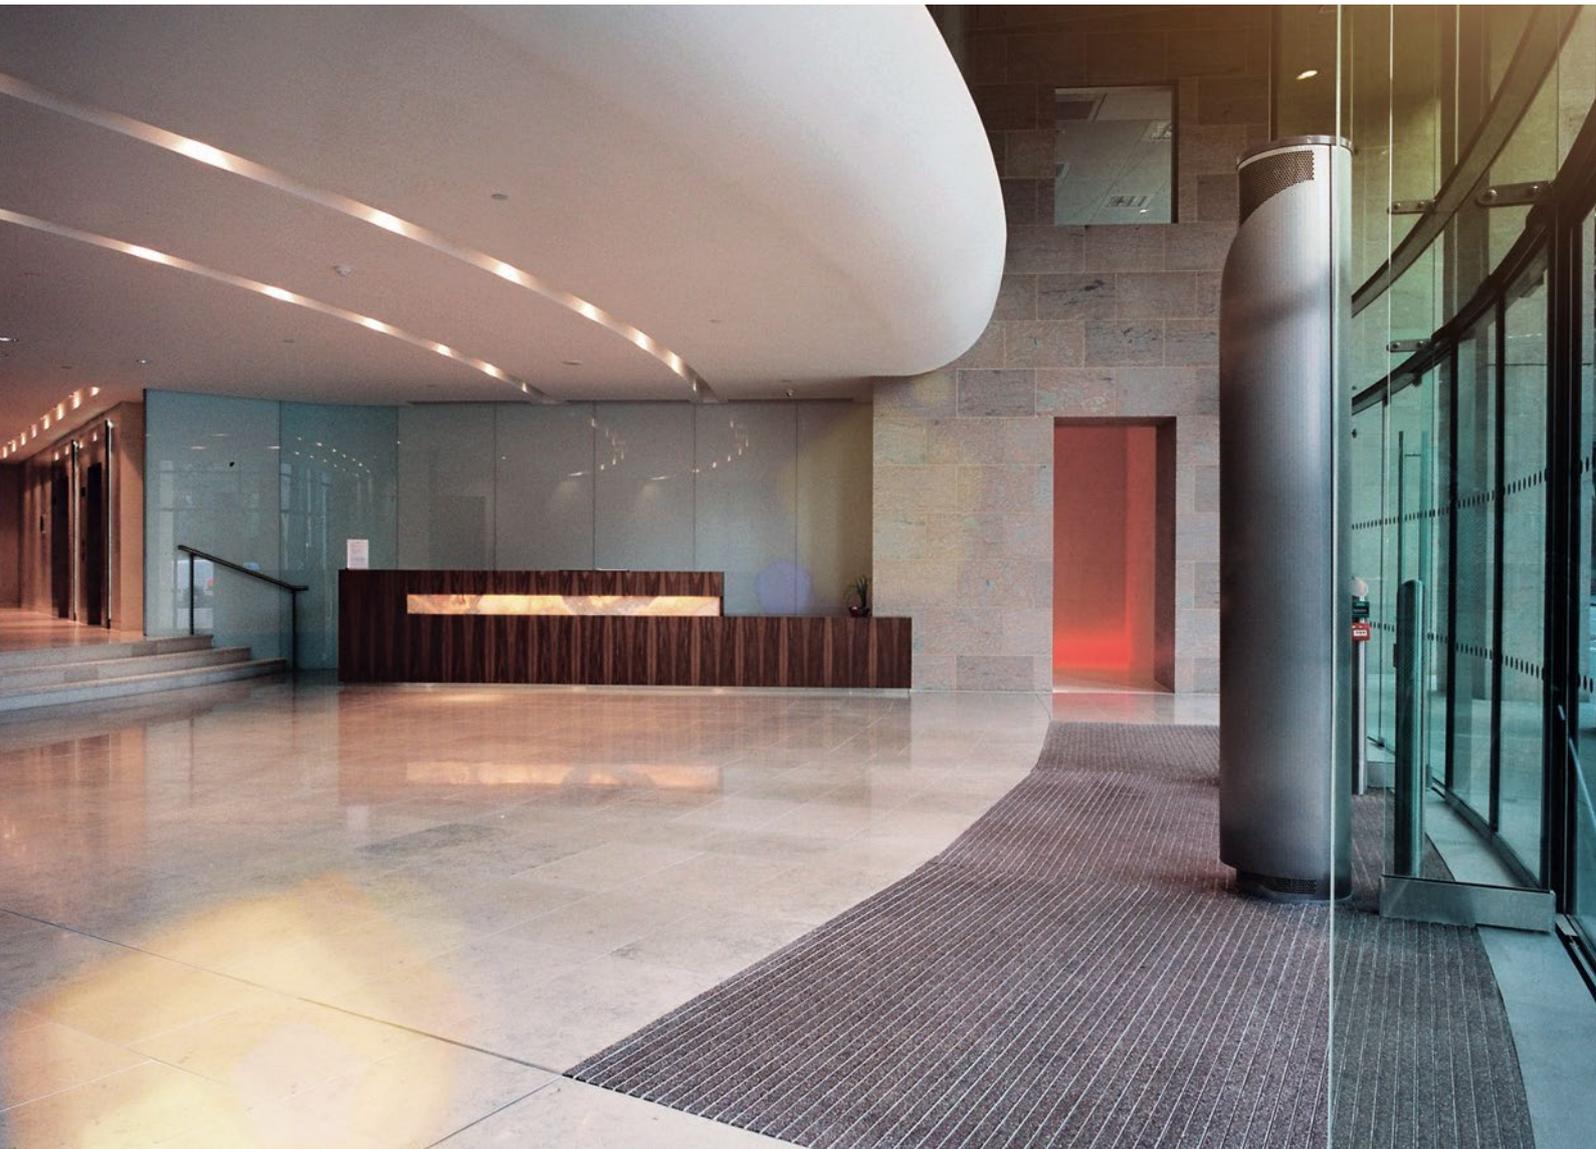

Construction Specialties®

Pedisystems®

Sistemas completos de tapetes para recepção e proteção

PEDISYSTEMS® é uma gama completa de tapetes para diferentes aplicações.

O princípio é remover eficazmente a sujidade e humidade.

Desta forma, pode garantir aos seus utilizadores segurança, higiene e limpeza.

Os pavimentos ficam protegidos de danos e desgaste prematuro, aumentando assim a sua longevidade.



TAPETES DE EXTERIOR

Retenção das impurezas mais grosseiras, facilitando o trabalho nos tapetes interiores

Características:

- Garantir «desprendimento por fricção»
- Resistência às intempéries
- Não ser afetado por variações de temperatura
- Armazenar um máximo de impurezas
- Facilitar a limpeza.




TAPETES DE INTERIOR

Retenir poeira e humidade antes de entrar nas instalações

Características:

- Retenção máxima de impurezas
- Absorção máxima de humidade
- Resistência à abrasão e ao atrito
- Pode ser enrolado para facilitar limpeza

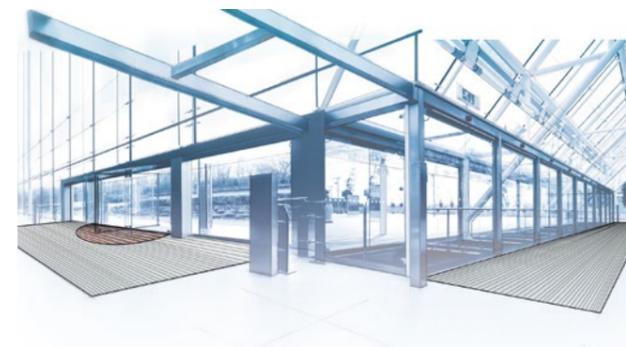

TAPETES FLEXÍVEIS

Proteger áreas sensíveis (recepções, passagens específicas...)

Características:

- Alto poder de absorção de micro-poeira e humidade
- Resistência aumentada ao atrito
- Pode ser enrolado para facilitar limpeza
- Tapetes personalizáveis



GUIA DE SELECÇÃO



PEDIGUARD®
06 - 07



GRIDLINE®
08 - 09



PEDIMAT®
10 - 11



PEDIMAT® ECO
10 - 11




PEDILUXE®
12-13



PEDIGRID®
14 - 15



PEDIFREE® / PEDIFLEX®
16



HELIX® Z1
17



HELIX® Z2
17

UTILIZAÇÕES

Carga por roda/ponto	200 kg	250 kg	200 kg	120 kg	100 kg	200 kg	500 kg	500 kg	250 kg	250 kg
Carga pesada Tráfego intenso	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Carga média Tráfego intenso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tráfego pedonal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acessibilidade para mobilidade reduzida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LOCALIZAÇÕES

Intempéries / Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Montagem na superfície	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Montagem encastrada (Altura da caixa de pavimento)	✓ 12-15 mm (CT12) 17-21 mm (CT18)	✓ 11-17 mm	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm	✓ 17-21 mm	✓ 44 mm	—	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm

DESEMPENHOS

Absorção de sujidade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Absorção de humidade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacidade de armazenamento	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓
Facilidade de manutenção	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS

Reversível	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enrolável	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—
Classificação do fogo	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
Clipável no local	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓

Perfil de alumínio anodizado incolor e raspador central integrado para as estruturas fechadas.

PEDIGUARD® é um tapete reversível com 12 ou 18 mm de espessura.

Utilizado tanto no interior como ao ar livre, **PEDIGUARD®** caracteriza-se pela sua elevada robustez e resistência ao tráfego intenso.




Inserção têxtil cinzenta escura para o interior. Uma combinação das inserções de vinil e da estrutura de trabalho aberta é ideal para utilização no exterior.




ACABAMENTOS

PEDIGUARD® 18	INTERIOR	CT	CTA	TT	TTA	ALUMÍNIO Anodizado Incolor
	INTERIOR - EXTERIOR	CV	CVA	TV	TVA	
PEDIGUARD® 12	INTERIOR OU AO AR LIVRE	CT-12	CTA-12	TT-12	TTA-12	INTERIOR Inserção têxtil Cinza escuro

PEDIGUARD® 18

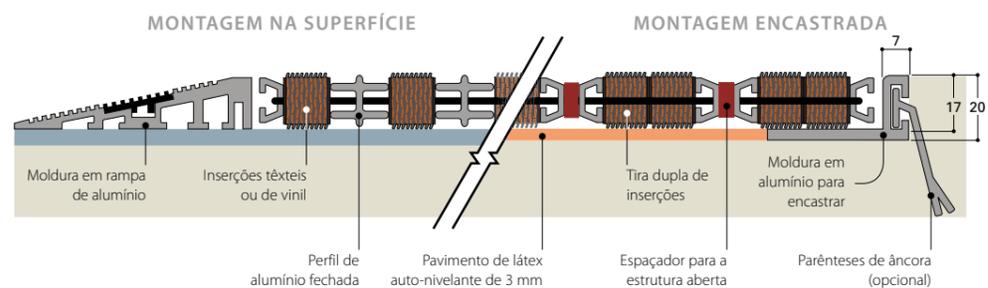


PEDIGUARD® 12

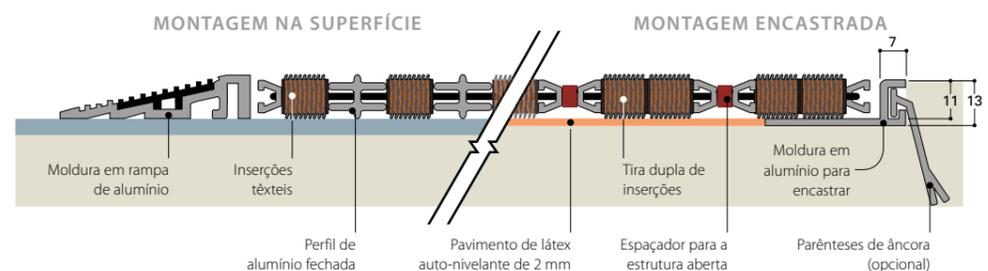

ACESSÓRIOS

MOLDURA PARA ENCASTRAR	PEDIGUARD® 12	MOLDURA EM RAMPA DE ALUMÍNIO	ACESSÓRIOS PARA MOLDURA	PERFIL DE COBERTURA
	PEDIGUARD® 18			
		<p>Kit de montagem e fixação fornecido com a estrutura. Suportes e âncoras de montagem flexíveis (opcional)</p>		<p>MOLDURA T PARA SECCIONAR</p>

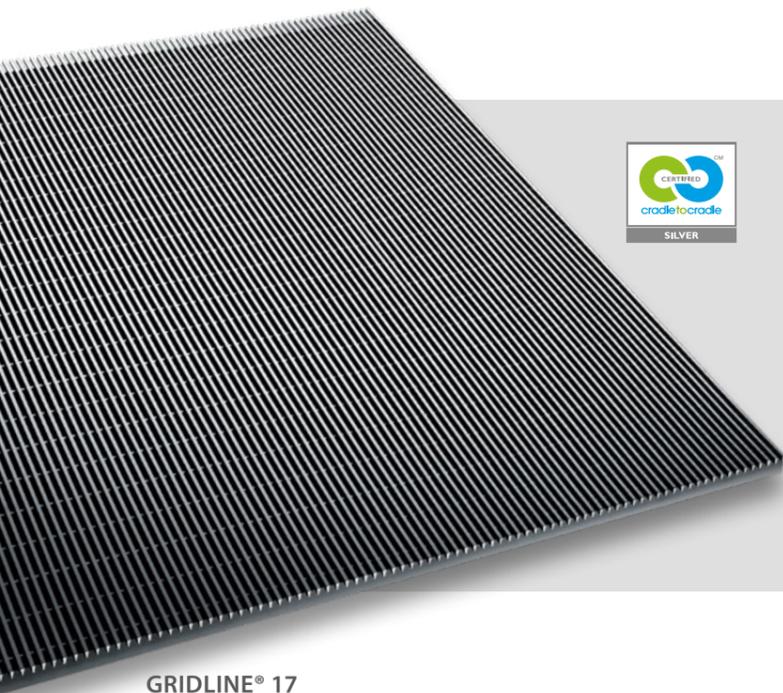

GRIDLINE® 17






As grelhas em aço inoxidável **GRIDLINE**, adequado para uso interior e exterior, em disponível com espessuras de 11 mm e 17 mm.

Usadas em edifícios comerciais modernos com elevado tráfego pedonal, **GRIDLINE** proporcionam a melhor remoção / retenção de sujidade e humidade de todas as nossas grelhas de entrada.




GRIDLINE® 11 ET 17

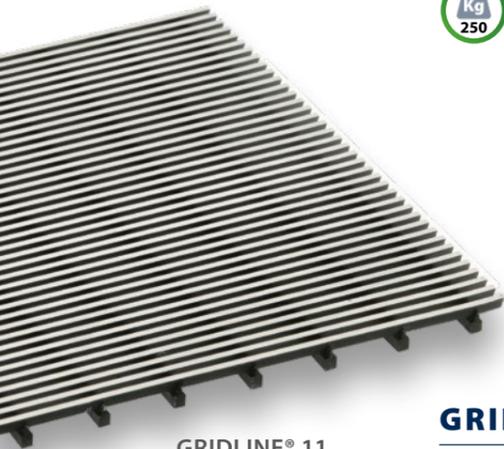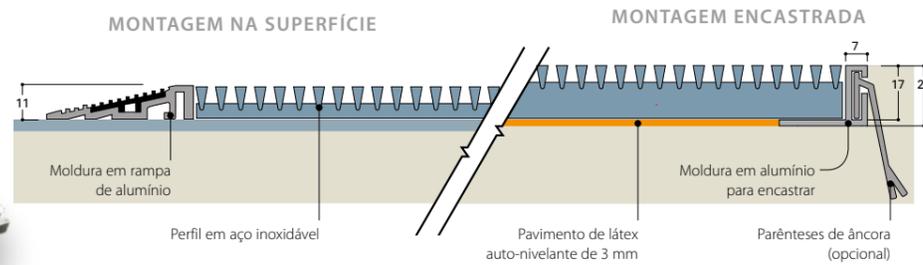

GRIDLINE® 11

GRIDLINE® INSERÇÃO TÊXTIL 17

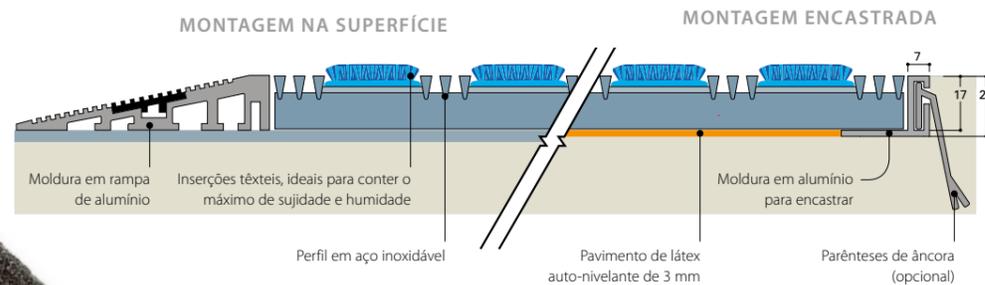

GRIDLINE® Inserção têxtil 17

ACESSÓRIOS


MOLDURA	MOLDURA EM RAMPA DE ALUMÍNIO
GRIDLINE® 11 	GRIDLINE® 11
MOLDURA	MOLDURA EM RAMPA DE ALUMÍNIO
GRIDLINE® 17 	GRIDLINE® 17
ACESSÓRIOS PARA MOLDURA	
 Kit de montagem e fixação fornecido com a estrutura. Suportes e âncoras de montagem flexíveis (opcional)	
MOLDURA T PARA SECCIONAR	PERFIL DE COBERTURA
GRIDLINE® 11 ET 17 	GRIDLINE® 11 ET 17

INSERÇÕES

TÊXTIL

Expresso Cinza médio

Grafite

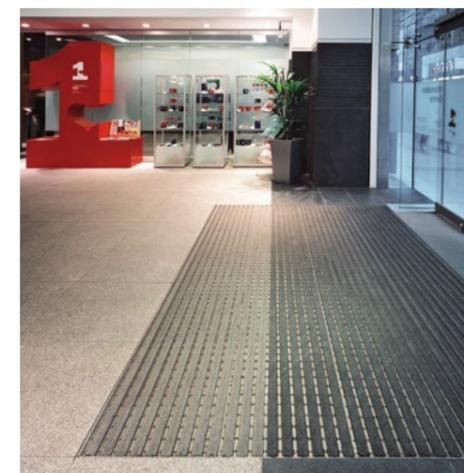

ACABAMENTOS

GRAU 304

Aço Inoxidável


PEDIMAT® é um tapete enrolável, disponível em 13 mm de espessura. Adequado para aplicações no interior e exterior.

O **PEDIMAT®** destaca-se pela sua ampla gama de acabamentos e pela sua adaptabilidade para ser encastrado ou montado na superfície.




Estrutura em alumínio base.

Opção de perfis de vinil abertos permitem que a sujidade caia na caixa. O tapete pode ser enrolado para facilitar a limpeza da caixa.

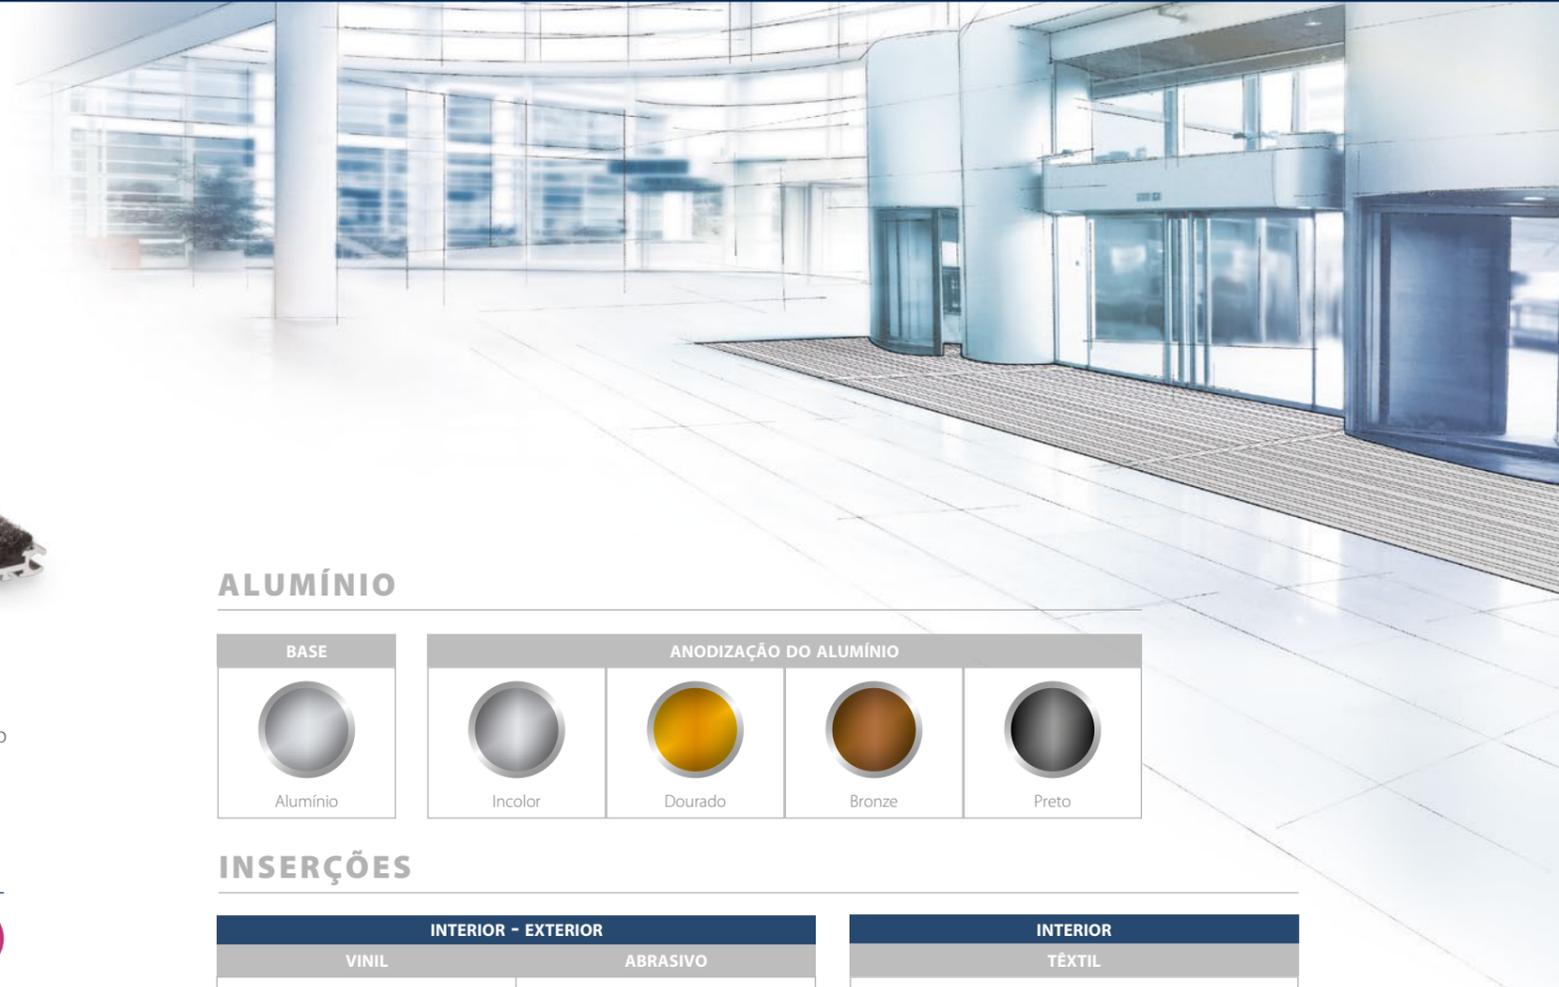

PEDIMAT® 13

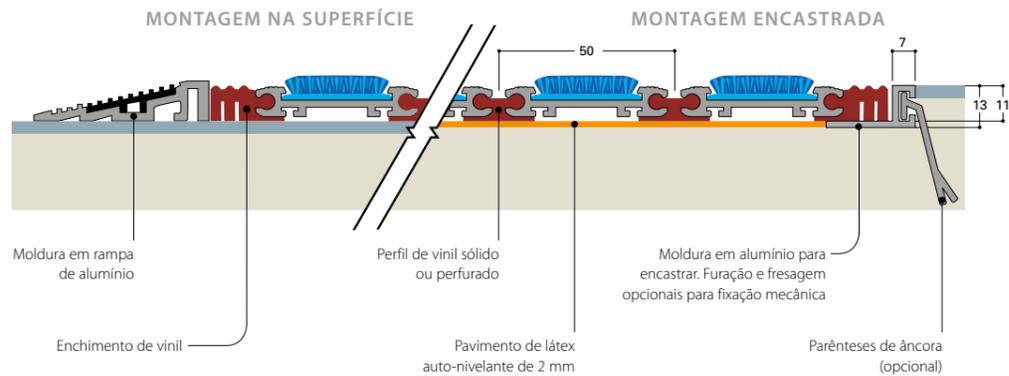

PEDIMAT® 13 ECO



Com o seu perfil de policarbonato preto, **PEDIMAT®ECO** é uma alternativa aos tapetes de alumínio.

ALUMÍNIO



INSERÇÕES




ACESSÓRIOS



PEDILUXE® é um tapete enrolável, disponível com 20 mm de espessura. Adequado para aplicações de interior e exterior.


PEDILUXE® combina uma construção resistente com um "toque" luxuoso sob os pés e piso e opções de cor suficientes para satisfazer os requisitos mais exigentes do projeto.

A sua excecional capacidade de suporte de carga torna-o especialmente adequado para áreas de tráfego elevado.

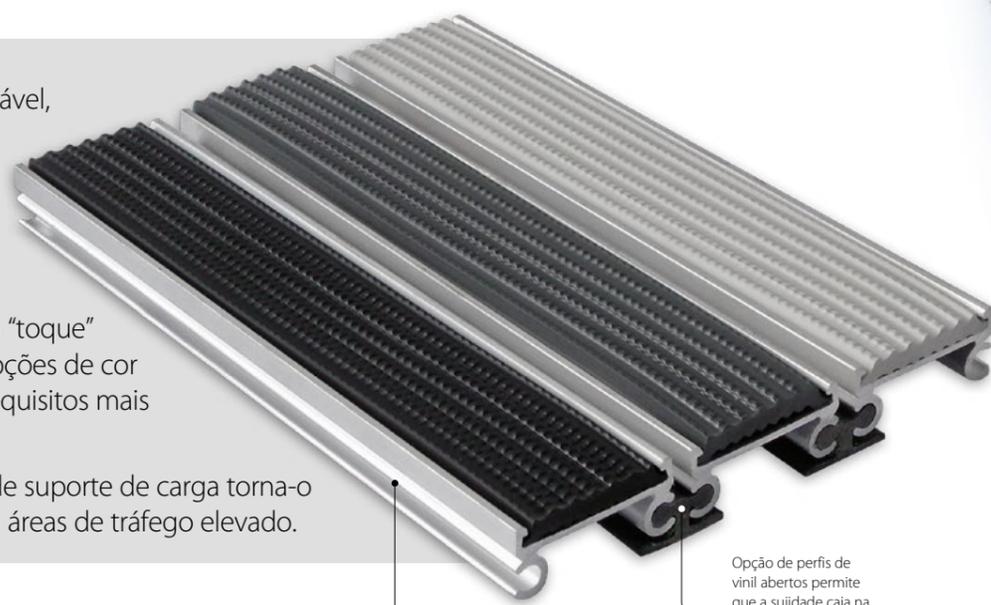

Estrutura da base em alumínio

Opção de perfis de vinil abertos permite que a sujidade caia na caixa. O tapete pode ser enrolado para facilitar a limpeza da caixa de pavimento.

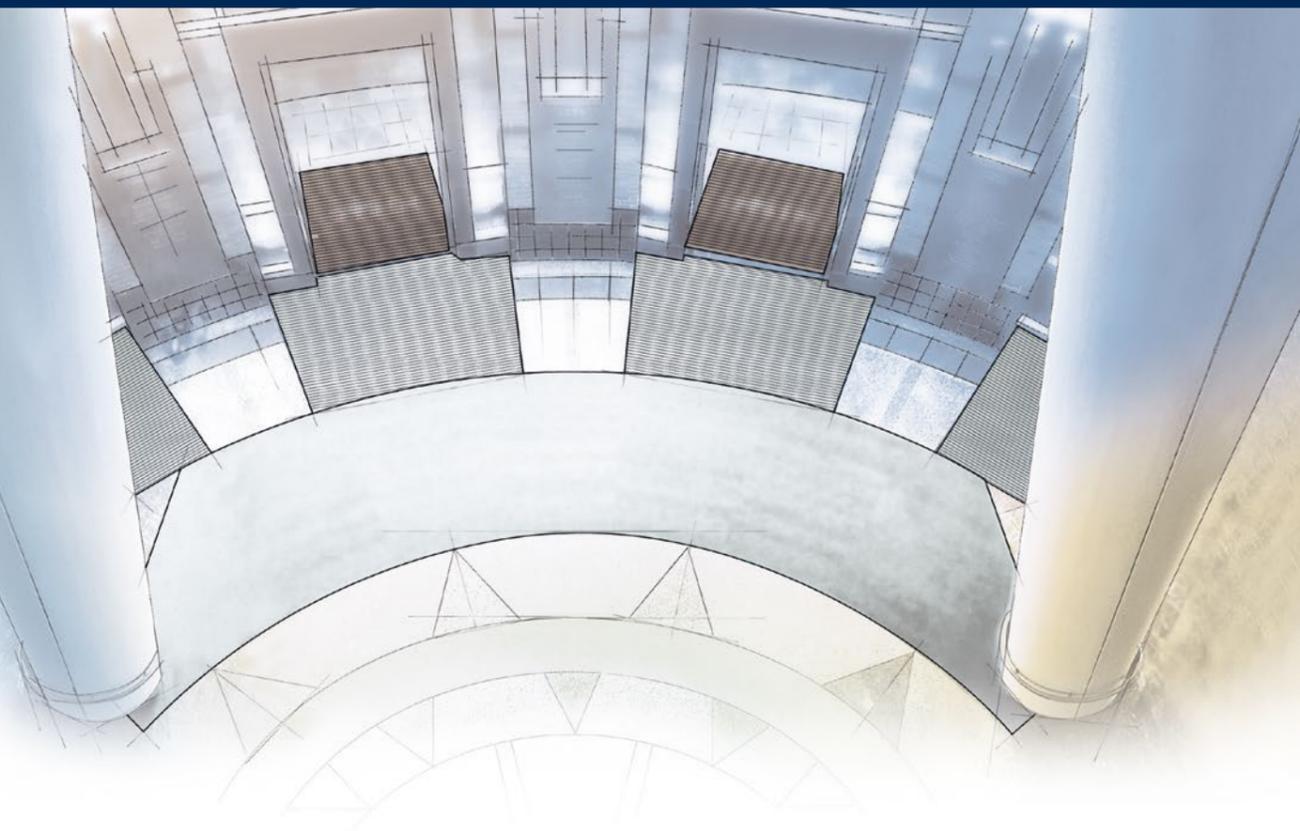


PEDILUXE® 20



MONTAGEM NA SUPERFÍCIE

MONTAGEM ENCASTRADA

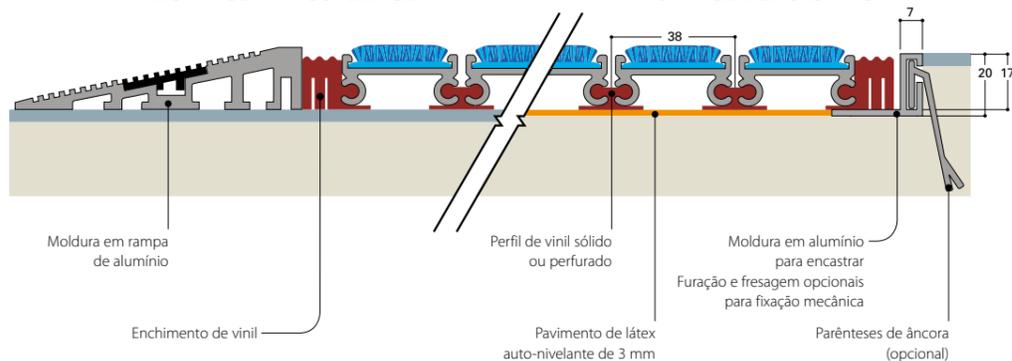

INSERÇÕES

INTERIOR - EXTERIOR		INTERIOR
VINIL	ABRASIVO	TÊXTIL
Metal	Oceano	Verde Água
Preto	Preto	Cinza médio
Floresta		Grafite

ACESSÓRIOS

MOLDURA	ACESSÓRIOS PARA MOLDURA	CUNHA DE POSICIONAMENTO
MOLDURA T PARA SECCIONAR	MOLDURA EM RAMPA DE ALUMÍNIO	PERFIL DE COBERTURA

ALUMÍNIO

BASE	ANODIZAÇÃO DO ALUMÍNIO			
Alumínio	Incolor	Dourado	Bronze	Preto

O sistema **PEDIGRID®** foi desenhado exclusivamente para instalação em caixas e as secções de grade amovíveis e permite que a água, a sujidade e a neve caiam por entre as ranhuras resistentes aos tacões numa caixa drenável com 44 mm de profundidade.


PEDIGRID® é adequado para aplicações de interior e exterior onde haja um tráfego elevado.



Estrutura em alumínio base.



PEDIGRID® 46

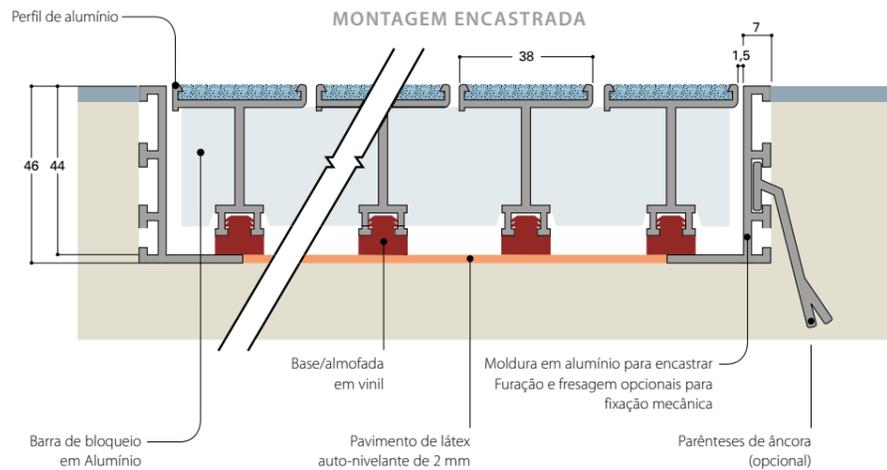

ALUMÍNIO



INSERÇÕES


INTERIOR - EXTERIOR			INTERIOR
VINIL	ABRASIVO	ALUMÍNIO SERRILHADO	TÊXTIL
46	45	46	46
Metal	Oceano	Alumínio	Verde Água
			Indigo
Preto	Preto		Cinza médio
			Grafite
Floresta			

ACESSÓRIOS

MOLDURA PARA ENCASTRAR	ACESSÓRIOS PARA MOLDURA	PERFIL DE COBERTURA
	Kit de montagem e fixação fornecido com a estrutura. Suportes e âncoras de montagem flexíveis (opcional)	

PEDIFREE®/FLEX® é um tapete flexível de 10 mm de espessura.


Este tapete de entrada é altamente eficiente na eliminação e na retenção tanto da humidade como da sujidade.

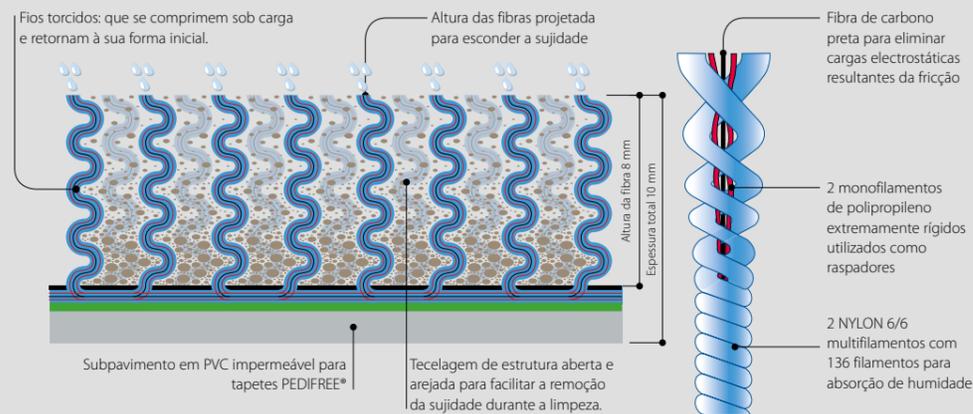

PEDIFREE® TAPETE FLEXÍVEL COM REBORDO DE 4 LADOS



MONTAGEM NA SUPERFÍCIE

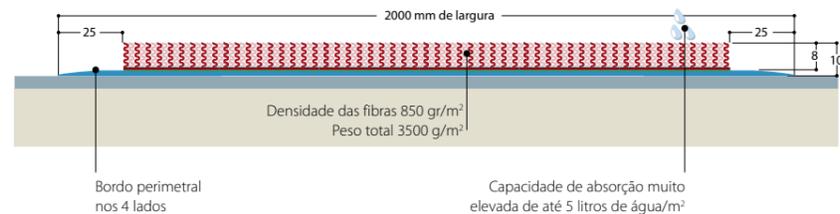


PEDIFLEX® TAPETE FLEXÍVEL SEM REBORDO



PEDIFLEX® é um tapete flexível sem rebordo e pode ser utilizado como tapete incorporado com a moldura e acessórios **PEDIMAT®**.

MONTAGEM NA SUPERFÍCIE

MONTAGEM ENCASTRADA

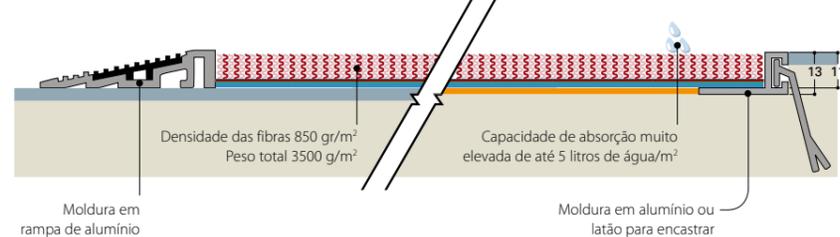

CATÁLOGO DE CORES

PEDIFREE® - PEDIFLEX®



MEDIDAS

PEDIFREE® - PEDIFLEX®


ROLO
2000 mm x 25 ml
(largura de 2000 mm)

TAPETE
Feito à medida, com uma largura máxima de 2.000 mm

HELIX® Z1 et **Z2** são módulos de interligação.

Podem ser utilizados independentes (com rampas) ou encastrados (numa caixa). O **HELIX® Z1** é usado tanto em interiores como em exteriores e o **HELIX® Z2** é usado só em interiores.

A sua composição (elastómero resistente aos raios UV) assegura uma estabilidade dimensional elevada.

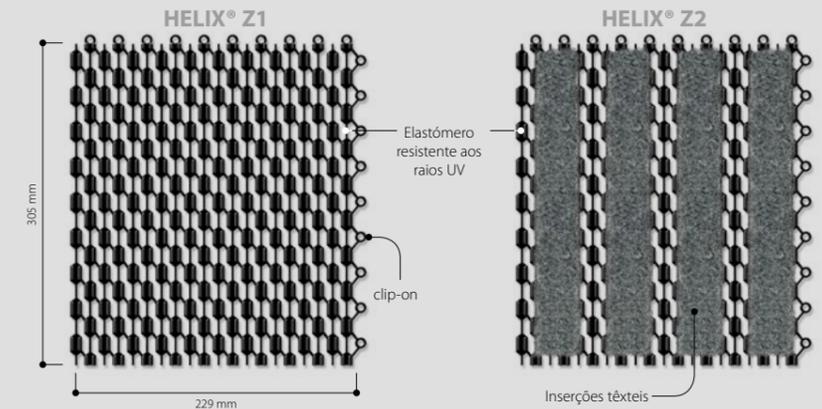


Medidas: 305 x 229 mm, 11 mm de espessura.

HELIX® Z1 INTERIOR - EXTERIOR



MONTAGEM ENCASTRADA

MONTAGEM NA SUPERFÍCIE

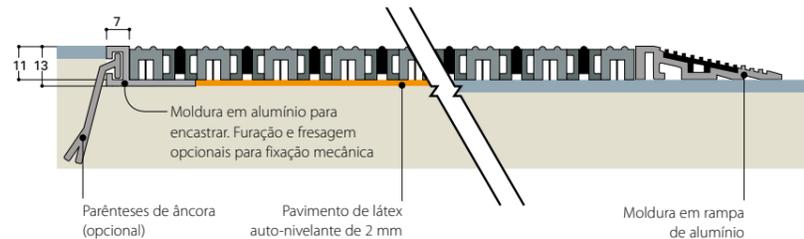


HELIX® Z2 INTERIOR





MONTAGEM ENCASTRADA

MONTAGEM NA SUPERFÍCIE

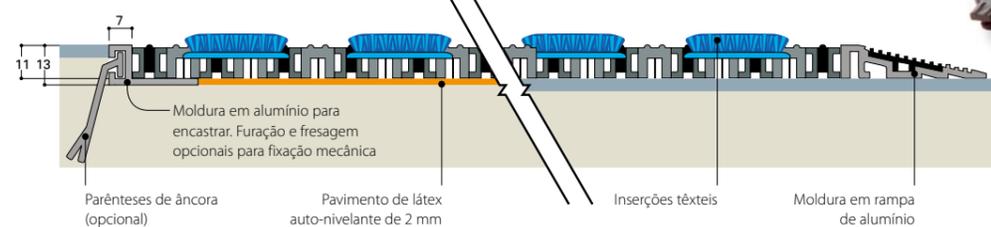


CATÁLOGO DE CORES


HELIX® Z2

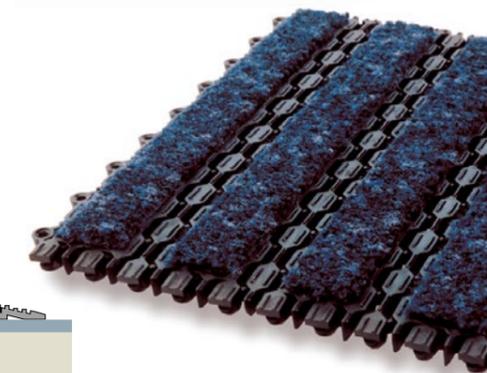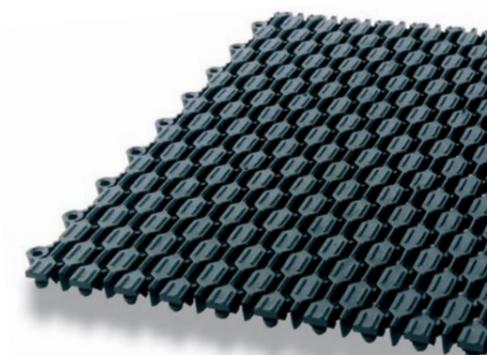

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DE UM TAPETE

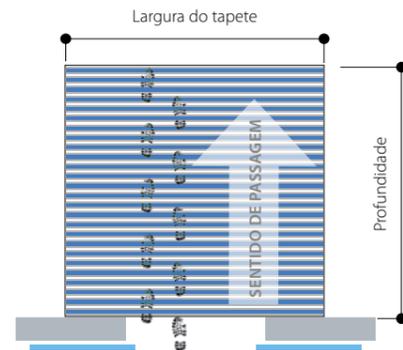

Um único módulo
Sempre que possível a CS France esforça-se por produzir os tapetes num único módulo.

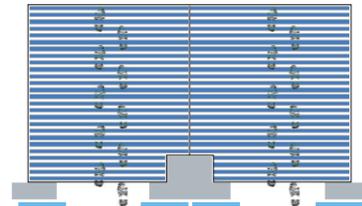

Vários módulos
Pedidos específicos, ou restrições técnicas, podem ser também atendidos.


INSTALAÇÃO RECOMENDADA

INSTALAÇÃO A EVITAR




! IMPORTANTE: IDENTIFICAR A DIREÇÃO DO TRÁFEGO

Comprimento mínimo e ideal
Para ser eficaz, o comprimento da zona de limpeza deve ser de pelo menos 2,10 ml. O comprimento ideal é de 6,00 ml.

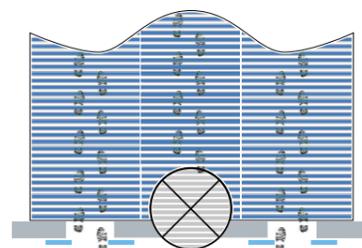

Formas geométricas irregulares
As formas geométricas irregulares são possíveis, mas para uma perfeita compreensão dos seus pedidos, pedimos que seja fornecido um plano preciso ou um modelo não deformável (linóleo, compensado...) indicando sempre o sentido de passagem (DIREÇÃO DE PASSAGEM).

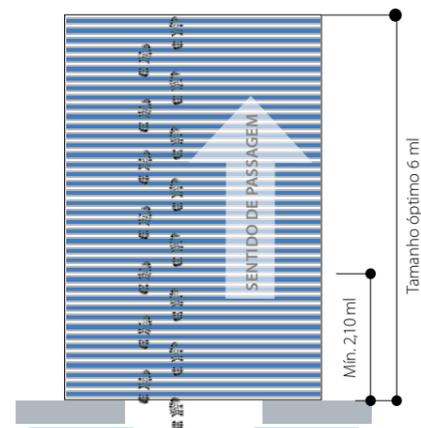

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Para tapetes com acabamento têxtil:

É recomendado o uso diário de um aspirador com escova horizontal. O efeito de agitação das fibras trará eficiência na limpeza até à raiz das fibras.

O uso de uma máquina de tipo mono escova (eixo vertical) é formalmente proibido sob pena de destruir a estrutura torcida das fibras.

Para outros acabamentos:

Após a aspiração, proceda à limpeza com uma vassoura de cerdas húmidas com detergente aquoso.

Para manchas de gordura resistentes, aplique nas áreas afetadas um detergente concentrado aquoso antes de escovar e deixe agir pelo tempo necessário. Para manchas de chiclete, solidifique-as usando gelo triturado ou um spray refrigerante, e depois remova a mancha endurecida raspando-a.

MANUTENÇÃO SEMANAL

Recomenda-se a limpeza semanal da caixa de pavimento para evitar a acumulação excessiva de sujidade. Isto é mais fácil para os tapetes **PEDILUXE®** e **PEDIMAT®** devido à sua estrutura de enrolamento. Para os tapetes **PEDIGRID®** e **PEDIGUARD®**, a limpeza mensal da caixa é suficiente.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Limpeza por injeção/extração a cada 1 ou 2 meses, dependendo da estação. Impregnar o revestimento com água e sabão usando um jato (<80 bars e <60°C ...) para soltar os resíduos gordurosos e extrair os resíduos liquefeitos com um aqua-aspirador.

Para tapetes do tipo **PEDIGUARD®**, limpeza de alta pressão após a remoção do tapete da caixa de pavimento. Deixe secar antes de reinstalar.



PERFIS E ACESSÓRIOS DE ENQUADRAMENTO

ACABAMENTOS E CATÁLOGO DE CORES

	PEDIGUARD®	GRIDLINE®	PEDIMAT®	PEDILUXE®	PEDIGRID®	PEDIFLEX®	HELIX® Z1-Z2
MOLDURA PARA ENCASTRAR	✓	✓	✓	•	•	✓	✓
MOLDURA PARA ENCASTRAR	✓	✓	•	✓	•	•	•
MOLDURA PARA ENCASTRAR E EM T	•	•	•	•	✓	•	•
PERFIL DE COBERTURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACESSÓRIOS PARA MOLDURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOLDURA EM RAMPA DE ALUMÍNIO	✓	✓	✓	•	•	✓	✓
MOLDURA EM RAMPA DE ALUMÍNIO	✓	✓	•	✓	•	•	•
MOLDURA T PARA SECCIONAR	✓	✓	✓	✓	•	✓	•
CUNHA DE POSICIONAMENTO	•	•	•	✓	•	•	•

SOLUÇÕES CS:

Acrovyn® Proteção de Paredes e Portas

Acrovyn by Design®

Proteção Personalizada de Paredes

Acrovyn® Doors Portas Resistentes ao Impacto

Pedisystems®

Sistemas de Pavimentação de Entrada

Coberturas de Juntas de Dilatação

Architectural Louvres

Airfoil® Sistemas de Proteção Solar

Explovent® Painéis de Ventilação de Explosão

Omniwall® Divisórias Interiores

CS FRANCE

135, Rue Edouard Isambard - B.P. 66
27120 PACY/EURE
France

+33 2 32 67 00 00
information@c-sgroup.com
www.c-sgroup.pt

LASER BUILD

Rua Coronel Carlos Moreira, 825
4470-580 Moreira, MAIA
PORTUGAL

+351 229 480 271
info@laserbuild.pt
www.laserbuild.pt

